



Арт. (512; 513)

Лоскутный воск

Lappenwachs

КРАЙДЕЦАЙТ — ВАШ ДОМ В НАТУРАЛЬНЫХ КРАСКАХ



ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ



СТЕНЫ, ПОТОЛКИ, НАЛИВНЫЕ

МЕБЕЛЬ, ДВЕРИ

Назначение материала. Лоскутный воск применяется как финишное покрытие для придания древесине грязеотталкивающих, водоотталкивающих и антистатических свойств. Придает поверхности медовый оттенок и легкий шелковистый блеск.

Область применения. Стены, потолок, двери, мебель (кроме столешниц).

Характеристика материала. Лоскутный воск — это смесь из натуральных масел и пчелиного воска, приготовленного по специальной технологии, благодаря которой пчелиные соты не обрабатываются химическими составами. Воск плавят и очищают, затем смешивают с натуральными маслами. Особенно Лоскутный воск рекомендуется для отделки мебели, дверей и деревянной облицовки стен. **НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ КОЛЕРОВАТЬ!**




Высыхание, хранение, утилизация и т.д.

Время высыхания (при t=20°C и при влажности 40 – 60%)	24 часа
Окончательное высыхание	24 часа
Срок хранения	Не менее 2-х лет
Температура хранения	Не ниже 0°C
Влажность при хранении	Сухое прохладное место
Утилизация	Остатки не сливать в канализацию. В сухом виде можно утилизировать как бытовой мусор.
Упаковка материала	Металлическая банка
Объем упаковки	1,0 л; 2,5 л
Расход	1,0 л на 22 м² в 1 слой; 2,5 л на 55 м² в 1 слой

Свойства материала

Состав	Льняное масло, льняное стандроловое масло, очищенный пчелиный воск, сиккатив (сушащее вещество без свинца)
Цвет	Желтый
Консистенция	Маслянистая пастообразная жидкость
Тип поверхности	Полуглянцевая
Устойчивость к истиранию	Высокая
Водоотталкивающие свойства	Высокие
Светостойкость	Высокая
Колеровка	Не рекомендуется колеровать
Свидетельство государственной регистрации	RU.77.01.34.015.E.020316.12.11 от 08.12.2011г.

Указания по безопасности. Защитных приспособлений при работе с материалом не требуется. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность аллергии к природными веществам. В связи с возможностью самовозгорания тряпок, пропитанных Лоскутным воском, их следует хранить в емкости с водой. Подробную инструкцию по нанесению вы можете посмотреть на сайте www.kreidezeit.ru, в разделе «Как наносить».

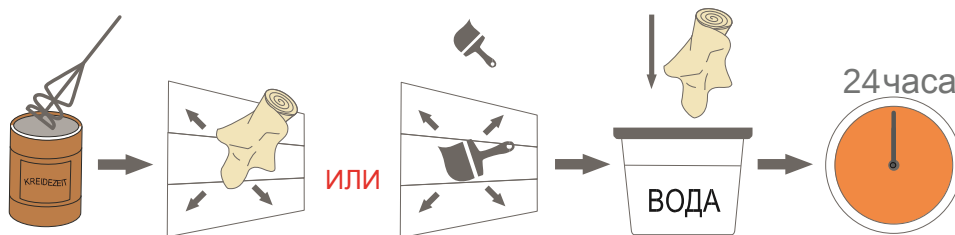

ВОСК ЛОСКУТОМ

РАЗВЕДЕННЫЙ СКИПИДАРОМ

ЛОСКУТ ДАТЬ ТЩАТЕЛЬНО

НАНЕСИТИ БЕЗ

ВОСК, НАНЕСИТИ КИСТЬЮ

ПЕРЕМЕШАТЬ

ИЗЛИШКОВ

УТИЛИЗИРОВАТЬ

ТОНКИМ СЛОЕМ

ВЫСОХНУТЬ

В ВЕДРЕ С ВОДОЙ

- Нанесение:** 1) Поверхность отшлифовать абразивом (зерном 100-180) и очистить от пыли; 2) Хлопковым лоскутом (без ворса) равномерно втереть воск круговыми движениями в поверхность древесины очень тонким слоем (45 мл/м²); 3) При обработке больших площадей разбавить Живичным скипидаром в соотношении 1:1 и втереть в поверхность при помощи кисти; 4) Излишки воска тщательно удалить сухой тряпкой; 5) Высыхание 24 часа.

УСЛОВНОЕ -



сухое -



влажное -



поверхность с прямым -



для внутренних -



для наружных

ОБОЗНАЧЕНИЕ: помещение, помещение, попадание воды, работ

Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов изготовления и нанесения материала, воздействие на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием этого материала следует сделать пробное нанесение. При выпуске нового издания текста инструкции или внесении изменения в продукт, старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более подробную информацию можно получить из русского перевода оригинальной инструкции производителя (см. www.kreidezeit.ru).



Larrenwachs (Лоскутный воск)

Лоскутный воск Kreidezeit с применением пчелиного воска. Пчелиные ячейки, в отличие от того, как это делается обычно, не обрабатываются химическими составами. Воск плавят и очищают. Смешивают с льняным и древесным стандролевым маслом. Образуется средство для обработки древесины.

Применение:

Для необработанных поверхностей и поверхностей загрунтованных природными маслами при внутренних работах. Особенно хорошо для мебели, дверей и деревянной облицовки. Не подходит для пола. Для стен достаточно одного слоя воска.

Свойства:

- без растворителя
- лёгок в применении
- обладает диффузионной способностью
- обладает антистатическим действием
- придает поверхности блеск

Состав:

Льняное масло, древесное стандролевое масло, очищенный пчелиный воск, сушащее вещество без свинца.

Расход: 1л на 30 м.кв.

WWW.FUKSI.RU
