



Арт. (HS 1.01-3.99)

КРАЙДЕЦАЙТ — ВАШ ДОМ В НАТУРАЛЬНЫХ КРАСКАХ

2-х компонентная краска

Holzlasur für Außen + Standölfarbe



ТЕМПЕРАТУРА
НАНЕСЕНИЯ



ТЕРРАСА,
ВЕРАНДА



БРУС, БРЕВНО,
ПЛАНКЕН



САДОВАЯ
МЕБЕЛЬ, ЗАБОР



НАРУЖНЫЕ
ДВЕРИ, ОКНА

Назначение материала. 2-х компонентная краска — это полностью укрывная масляная краска, создающая эластичную и экономичную защиту древесины от атмосферных осадков и УФ лучей, при этом она не отслаивается и не трескается в течение всего срока службы. Обладает высокой степенью паропроницаемости, обеспечивает быстрый вывод влаги из древесины в окружающую среду, таким образом защищая древесину от загнивания.

Область применения. Стены, подшивка, наружные двери, окна, лестницы, террасная доска, садовая мебель.

Характеристика материала. 2-х компонентная краска представляет собой комплект Лазури по дереву, Стандолевой краски и пигментов Крайдецайт, предназначенных для применения при наружных работах.



Высыхание, хранение, утилизация и т.д.

Время высыхания (при t=20°C и при влажности 40 – 60%)	1 слой 24 часа
Окончательное высыхание	24 часа
Срок хранения	Не менее 2-х лет
Температура хранения	Не ниже 0°C
Влажность при хранении	Сухое прохладное место
Утилизация	Остатки не сливать в канализацию. В сухом виде можно утилизировать как бытовой мусор.
Упаковка материала	Металлическая банка
Объем упаковки	1,5 л; 5,0 л
Расход	1,5л на 30 м² в 1 слой; 5,0л на 100 м² в 1 слой.

Свойства материала

Состав	Лазурь по дереву + Стандолева краска + пигменты для наружных работ
Цвет	По колеру
Консистенция	Маслянистая жидкость
Тип поверхности	Полуглянцевая
Устойчивость к истиранию	Высокая
Водоотталкивающие свойства	Высокие
Светостойкость	Высокая
Колеровка	По колеру
Свидетельство государственной регистрации	RU.77.01.34.015.E.020316.12.11 от 08.12.2011г.

Указания по безопасности. Защитных приспособлений при работе с материалом не требуется. При проведении внутренних работ регулярно проветривать помещение. Класс опасности в соответствии с директивами Евросоюза: Хп. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность аллергии к природными веществам. В связи с возможностью самовозгорания тряпок, пропитанных 2-х компонентной краской, их следует хранить в емкости с водой. Подробную инструкцию по нанесению вы можете посмотреть на сайте www.kreidezeit.ru, в разделе «Как наносить».



- Нанесение:**
- 1) Поверхность отшлифовать абразивом (зерном 100-180) и очистить от пыли;
 - 2) Обработать антисептиком Борной солью (см. инструкцию);
 - 3) Торцы обработать Грунтовочным маслом (см. инструкцию);
 - 4) Лазурь с пигментом тщательно перемешать;
 - 5) Кистью из натуральной щетины с коротким ворсом нанести Лазурь ТОНКИМ СЛОЕМ (60 мл/м²), тщательно втирая её в поверхность;
 - 6) Через 24 часа нанести 2-й ещё БОЛЕЕ ТОНКИЙ СЛОЙ (45 мл/м²); 7) Высыхание 24 часа.

Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов изготовления и нанесения материала, воздействие на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием этого материала следует сделать пробное нанесение. При выпуске нового издания текста инструкции или внесении изменения в продукт, старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более подробную информацию можно получить из русского перевода оригинальной инструкции производителя (см. www.kreidezeit.ru).




Состав одного комплекта краски: Лазурь по дереву, Стандолевая краска, набор пигментов.

Двухкомпонентная краска не содержит в своем составе смол, благодаря чему не трескается, не лопается и не отслаивается от поверхности. Отличная диффузионная способность краски гарантирует беспрепятственное испарение влаги из древесины и обеспечивает нормальный влагообмен. Это позволяет эффективно защитить древесину от загнивания, которое могло бы произойти вследствие задержки влаги во внутренних слоях. Содержащийся в краске активный пигмент цинковые белила повышает устойчивость покрытий к атмосферным воздействиям. Для колеровки краски применяются исключительно земельные и минеральные пигменты, обладающие абсолютной светоустойчивостью и исключительной стойкостью к погодным условиям. Покрытие из стандолового льняного масла остается эластичным несмотря на то, что его поверхностный слой постоянно подвергается воздействию внешней среды. Это происходит благодаря высокой проникающей способности краски. Все это позволяет уменьшить расходы по ремонту старого покрытия – достаточно просто почистить и вновь нанести свежий слой краски.

Укрывная краска от Крайдецайт с уникальными качествами:

- сроки эксплуатации от **15 лет!**
- **легко обновлять**, достаточно один раз в 5 лет протереть маслом
- **не отслаивается и не шелушится** в течении всего срока службы
- в составе только натуральные компоненты, **подходит для детских игрушек**
- идеально для фасадов, окон, дверей, садовой мебели
- возможность **окрашивать террасную доску**

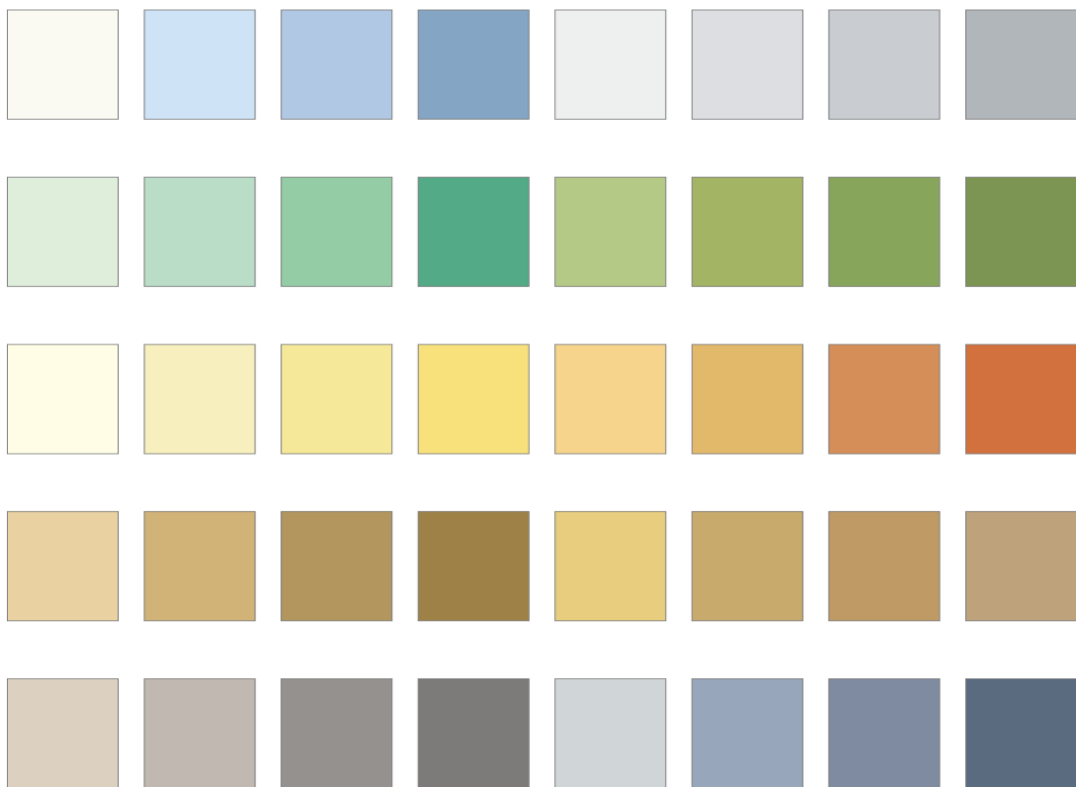

Укрывная краска Крайдецайт продается в виде комплектов по 1,5л и 5,0л.

Расход:

1,5л на 15 м.кв. в два слоя;

5л на 50 м.кв. в два слоя.

Необходимо обязательное грунтование перед покраской сильно впитывающих оснований: торцов, кедровой сосны, отбеленной древесины.

Технология покраски террасной доски отличается от стандартной!

Обязательно проконсультируйтесь с продающим менеджером!

WWW.FUKSI.RU
