

# ZAR WOOD STAIN OIL BASED

## Морилка по дереву на масляной основе.

**ZAR WOOD STAIN OIL BASED** – это морилка по дереву на масляной основе, которая втирается подобно полироли, придавая богатый и однородный цвет дереву. Мультиформула морилки основана на льняном масле, что позволяет регулировать процесс проникновения состава, тем самым проявляя всю естественную красоту и фактуру древесины. Морилка пропитывает и уплотняет древесину, глубоко армируя волокна. Это позволяет добиться минимального поднятия волокон древесины, что улучшает качество тонировки. Морилка наносится в один слой и не оставляет следов, пятен и подтеков. Ее можно наносить на новые не обработанные поверхности, и на уже покрытые новые или старые деревянные поверхности, а также на пластик или сталь.

**ZAR WOOD STAIN OIL BASED** идеально подходит для тонирования всех видов древесины, паркета, массива, кабинетов, антиквариата, мебели, вагонки и других деревянных поверхностей. При использовании морилки внутри помещения, её надо покрывать лаком для внутренних работ. Если морилка используется снаружи помещения, то сверху надо покрывать лаком для наружных работ.

### Преимущества морилки:

- Уникальный малый расход.
- Легко наноситься не оставляя неоднородных следов, пятен и подтёков.
- Идеально подходит для дерева, пластика и стали.
- Достаточно нанесения одного слоя.
- Практически не имеет запаха.

#### Высыхание

- На отлип — 60 мин\*
- Полное высыхание через 3–4 часа\*
- Нанесение лака через 4 часа\*

#### Расход\*\*


- Методом втирания на отшлифованную гладкую поверхность 0,946 л (одна кварта) покрывает 65-70 м<sup>2</sup>.\*\*
- При нанесении кистью расход одной кварты составляет 30–35 м<sup>2</sup>.\*\*
- При нанесении с помощью аппликатора Zar Fast Pad расход одной кварты составляет 45–50 м<sup>2</sup>.\*\*

\* Время высыхания указано при температуре +23 С° и относительной влажности не более 60%.

\*\* Расход морилки указан при нанесении в один слой.

Морилка производится в 10 популярных цветах:

Производитель: UNITED GILSONITE LABORATORIES (UGL) USA.

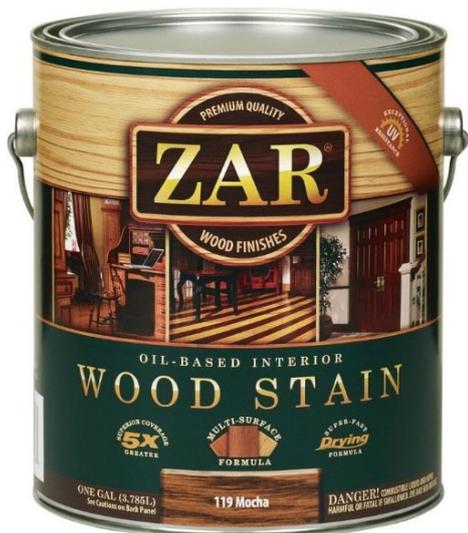

## Инструкция по нанесению ZAR WOOD STAIN OIL BASED

Очистите поверхность перед нанесением. Тщательно размешайте морилку до и во время нанесения. Для нанесения используйте чистую безворсовую ткань, кисть или аппликатор (ZAR® FAST PAD). Наносите при температуре от +10°C до + 32°C. Равномерно втирайте морилку по направлению волокон древесины. Излишки морилки уберите, используя чистую ткань без ворсинок. Дайте морилке высохнуть 3 часа. Если требуется более темный цвет нанесите дополнительный слой.

**РАСХОД:** 0,946 мл. (одна кварта) покрывает– 65-70 м<sup>2</sup> методом втирания на отшлифованную поверхность. При нанесении кистью расход составляет 30-35 м<sup>2</sup>. При нанесении с помощью аппликатора ZAR® FAST PAD расход составит 45-50 м<sup>2</sup>. Расход морилки указан при нанесении в один слой.

**ВЫСЫХАНИЕ:** Высыхание на отлип – 1 час. Полное высыхание – 3-4 часа. Нанесение лака через – 4 часа. Время высыхания указано при температуре +23°C и относительной влажности до 60%.

**РАЗБАВЛЕНИЕ:** НЕ РАЗБАВЛЯТЬ. **ЗАМЕТКА:** при использовании двух или нескольких банок, смешайте содержимое, чтобы гарантировать однородность цвета.

**ЧИСТКА:** Инструмент очищайте растворителем или уайт-спиритом.

**БЕРЕГИТЕ ОТ ДЕТЕЙ, НЕ ГЛОТАТЬ.**

**СРОК ГОДНОСТИ:** 7 лет с даты производства (дата производства см. на крышке банки).

---

[WWW.FUKSI.RU](http://WWW.FUKSI.RU)

---

