



Арт. (212; 215)

Борная соль

Borsalz

КРАЙДЕЦАЙТ – ВАШ ДОМ В НАТУРАЛЬНЫХ КРАСКАХ



Назначение материала. Борная соль предназначена для защиты древесины от грибка и насекомых. Препятствует образованию плесени на хвойной древесине, особенно из массива.

Область применения. Стены, потолки, лестницы (балясины, перила), балки, перекрытия, стропильная система, окна, наличники, садовая мебель, деревянные конструкции, наружные стены.

Характеристика материала. Борная соль представляет собой природный минерал, добываемый на высыхающих озерах в США. Борная соль – это профилактическая, нетоксичная и хорошо проникающая защита древесины от грибка и насекомых.


Высыхание, хранение, утилизация и т.д.

Время высыхания (при t=20°C и при влажности 40 – 60%)	между слоями 2-4 часа; 2-й слой – 48-72 часа
Окончательное высыхание	48-72 часа, для нанесения финишного материала
Срок хранения	Не менее 2-х лет
Температура хранения	Не ниже 0°C
Влажность при хранении	Сухое прохладное место
Утилизация	Остатки не сливать в канализацию. В сухом виде можно утилизировать как бытовой мусор.
Упаковка материала	Бумажный пакет
Объем упаковки	2,5 кг; 5,0 кг
Расход	1,0 кг на 20 м² в 2 слоя

Свойства материала

Состав	100% борная соль
Цвет	Белый
Консистенция	Порошок (кристаллы соли)
Тип поверхности	–
Устойчивость к истиранию	–
Водоотталкивающие свойства	–
Светостойкость	–
Колеровка	Не колеруется
Свидетельство государственной регистрации	RU.77.01.34.015.E.020316.12.11 от 08.12.2011г.

Указания по безопасности. Защитных приспособлений при работе с материалом не требуется. При проведении внутренних работ регулярно проветривать помещение. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность аллергии к природным веществам. Подробную инструкцию по нанесению вы можете посмотреть на сайте www.kreidezeit.ru, в разделе «Как наносить».

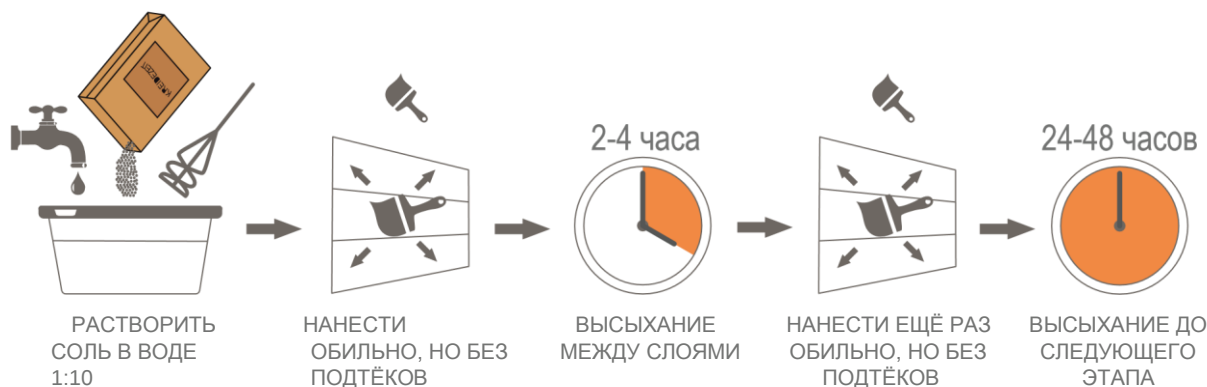

- Нанесение:**
- 1) Поверхность отшлифовать абразивом (зерном 100-180) и очистить от пыли;
 - 2) Борную соль развести водой в соотношении 1:10 (2,5 кг соли в 25,0 л воды);
 - 3) Кистью из натуральной щетины с коротким ворсом обильно, но без подтеков, нанести на поверхность;
 - 4) Через 2-4 часа нанести 2-й слой по влажной, но ещё мокрой древесине;
 - 5) После полного высыхания 2-го слоя, через 48-72 часа, губкой с мелким абразивом удалить образовавшиеся кристаллы соли и «поднявшийся» ворс.

УСЛОВНОЕ -



сухое -



влажное -



поверхность с прямым -



для внутренних -



для наружных

ОБОЗНАЧЕНИЕ: помещения помещения попадания воды работ

Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов изготовления и нанесения материала, воздействие на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием этого материала следует сделать пробное нанесение. При выпуске нового издания текста инструкции или внесении изменения в продукт, старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более подробную информацию можно получить из русского перевода оригинальной инструкции производителя (см. www.kreidezeit.ru).



Борная соль (Borsalz)

Борная соль Borsalz профилактическая, нетоксичная и хорошо проникающая защита древесины от грибка и насекомых. Борная соль – природный минерал, добываемый на высыхающих озерах в США. Обработка борной солью позволяет устранить разрушение древесины грибком и насекомыми.

Свойства:

- предотвращает разрушение древесины грибком и насекомыми
- не имеет запаха и легко растворяется в воде
- хорошо проникает внутрь древесины
- проста в работе и очень экономична
- не токсична (нет ограничений к применению со стороны Министерства здравоохранения Германии)
- в сухом виде утилизируется как бытовой мусор

Состав:

100% борная соль

Расход: 1 кг на 20 м.кв.

При разведении в 10 л воды, в нормальных условиях строительства (влажность древесины примерно 20%) достаточно для обработки 20 кв. м.

WWW.FUKSI.RU
