

Назначение материала. Твердый воск для пола применяется как финишное глянцевое покрытие поверхностей с большой нагрузкой (полы, ступени), уже покрытых маслами Крайдецайт. Для покрытия мебели, стен и потолков возможно применение первым слоем и колеровать.

Область применения. Пол, мебель (кроме столешниц), двери, лестницы.

Характеристика материала. Твердый воск для пола производится из растительных масел и восков. В состав Твердого воска для пола входит пчелиный воск и самый твердый натуральный





Арт. (500; 501)

Твёрдый воск для пола

Fußboden Hartwachs

КРАЙДЕЦАЙТ – ВАШ ДОМ В НАТУРАЛЬНЫХ КРАСКАХ



ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ




МЕБЕЛЬ, ДВЕРИ, СТОЛЕШНИЦЫ
ПАРКЕТ, ПОЛЫ
ЛЕСТНИЦЫ, СТУПЕНИ

воск Карнауба. Твердый воск для пола практически не изменяет цвет древесины, а также придает поверхности шелковистый блеск. Используется для декорирования мебели и нанесения финишного покрытия на поверхностях, подвергаемых высокой нагрузке.

Высыхание, хранение, утилизация и т.д.	
Время высыхания (при t=20°C и при влажности 40 – 60%)	4-6 часов до полировки
Окончательное высыхание	24 часа
Срок хранения	Не менее 2-х лет
Температура хранения	Не ниже 0°C
Влажность при хранении	Сухое прохладное место
Утилизация	Остатки не сливать в канализацию. В сухом виде можно утилизировать как бытовой мусор.
Упаковка материала	Металлическая банка
Объем упаковки	0,5 л; 1,0 л
Расход	1,0 л на 50 м² в 1 слой

Свойства материала	
Состав	Льняное масло, льняное стандровое масло, древесное стандровое масло, живичный скипидар двойной очистки, воск Карнауба, пчелиный воск, сиккатив (сушащее вещество без свинца)
Цвет	Желтый
Консистенция	Густая маслянистая паста
Тип поверхности	Глянцевая
Устойчивость к истиранию	Высокая
Водоотталкивающие свойства	Высокие
Светостойкость	Высокая
Колеровка	Только для декорирования мебели максимально до 10%
Свидетельство государственной регистрации	RU.77.01.34.015.E.020316.12.11 от 08.12.2011г.

Указания по безопасности. Защитных приспособлений при работе с материалом не требуется. При проведении внутренних работ регулярно проветривать помещение. Класс опасности в соответствии с директивами Евросоюза: Хп. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность аллергии к природными веществам. Подробную инструкцию по нанесению вы можете посмотреть на сайте www.kreidezeit.ru, в разделе «Как наносить».

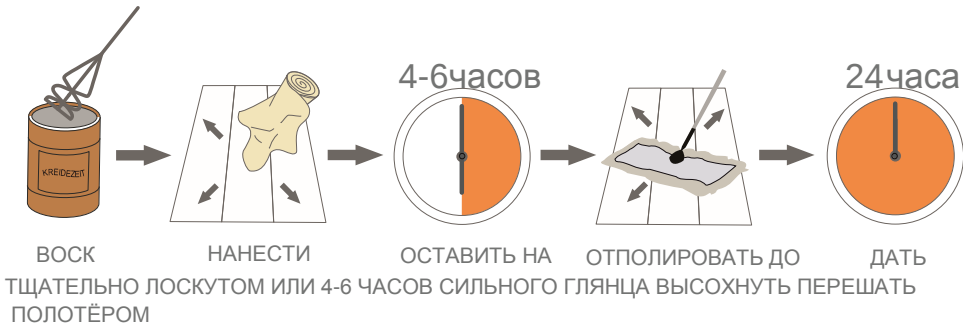

- Нанесение:** 1) а) Поверхности покрытые маслом очистить от пыли, при необходимости отшлифовать абразивом (зерном 180);
- б) Мебель, внутренние двери и т.д. отшлифовать абразивом (зерном 100-180) и очистить от пыли;
- 2) Хлопковым лоскутом или шпателем нанести воск тонким слоем;
- 3) Излишки воска тщательно удалить сухой тряпкой; 4) Через 4-6 часов отполировать до сильного глянца; 5)

Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов изготовления и нанесения материала, воздействие на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием этого материала следует сделать пробное нанесение. При выпуске нового издания текста инструкции или внесении изменения в продукт, старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более подробную информацию можно получить из русского перевода оригинальной инструкции производителя (см. www.kreidezeit.ru).



Высыхание

24 часа.

УСЛОВНОЕ -
для наружных



сухое -



влажное -



поверхность с прямым -



для внутренних -



ОБОЗНАЧЕНИЕ: помещение помещение попаданием воды работ

Fußbodenhartwachs (Твёрдый воск для пола)

Чтобы сохранить натуральные свойства деревянного пола, необходимо обрабатывать его материалами, обладающими диффузионной способностью.

Для укрепления поверхности и заполнения пор наносят два слоя Твердое масло для пола (арт. 310.1; 311). Ровный шелковистый блеск и дополнительную прочность придает полу твердый воск.

Твердость поверхности воска в основном обеспечивается благодаря содержанию в нем воска Карнауба. Воск Карнауба собирают с листьев бразильской восковой пальмы Карнауба, он является самым твердым натуральным воском в мире. Тонкая восковая пленка отталкивает воду в сезон дождей и защищает листья пальмы от высыхания в летнее время.

Область использования материала: Материал пригоден для обработки поверхностей из древесины, пробки, полов, покрытых напольной плиткой без глазури (терракота), загрунтованных Fußbodenhartöl (арт. 310.1; 311). Материал пригоден для обработки подвергаемых высокой нагрузке поверхностей - полов, дверей, лестничных клеток, мебели.

Свойства материала:

- отталкивает грязь и воду;
- обладает диффузионной способностью;
- обладает антистатическими свойствами;
- имеет шелковистый блеск;
- имеет мажеобразную консистенцию;
- материал легко наносить.

Состав: Льняное масло, льняное стандровое масло, древесное стандровое масло, живичный скипидар двойной очистки, воск Карнауба, пчелиный воск, сиккатив (сушащее вещество без свинца).

Расход: 1л на 50 м.кв. в один слой (наносить только вторым слоем)

WWW.FUKSI.RU
