**Назначение материала.** Раствор для «серебрения» ХВОЙНОЙ древесины ускоряет процесс выщелачивания. При воздействии солнца и дождя вымываются мягкие гигроскопичные составляющие древесины (ксилоза, крахмал, лигнин и т.д.), т.е. исчезает питательная среда для грибка и плесени. После нанесения раствора древесина становится желтовато-коричневой, а через 1-1,5 года - «серебристой». ТОЛЬКО ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ!

**Область применения.** Все наружные поверхности из хвойной древесины, открытые для солнца и дождя.

КРАЙДЕЦАЙТ
НАТУРАЛЬНЫЕ КРАСКИ

Арт. (391; 392)

КРАЙДЕЦАЙТ – ВАШ ДОМ В НАТУРАЛЬНЫХ КРАСКАХ

# Раствор для “серебрения“ хвойной древесины

Nadelholzlauge

+35 +10 ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ

ТЕРРАСА, ВЕРАНДА | БРУС, БРЕВНО, ПЛАНКЕН | САДОВАЯ МЕБЕЛЬ, ЗАБОР

**Характеристика материала.** Раствор для «серебрения» – это раствор различных типов мыла с водой, который ускоряет процесс выщелачивания хвойной древесины, так называемого «серебрения».

| Высыхание, хранение, утилизация и т.д. | |
|---|---|
| Время высыхания (при t=20°C и при влажности 40 – 60%) | 4-6 часов между слоями |
| Окончательное высыхание | 24 часа |
| Срок хранения | Не менее 2-х лет |
| Температура хранения | Не ниже 0°C |
| Влажность при хранении | Сухое прохладное место |
| Утилизация | Остатки не сливать в канализацию. В сухом виде можно утилизировать как бытовой мусор. |
| Упаковка материала | Пластиковая канистра |
| Объем упаковки | 1,0 л; 5,0 л |
| Расход | 1,0 л на 10 м² в 1 слой; 5,0 л на 50 м² в 1 слой |

| Свойства материала | |
|---|---|
| Состав | Вода, каустическая сода, растительное мыло, кальциевое мыло |
| Цвет | Молочно-прозрачный |
| Консистенция | Прозрачная жидкость. Возможно образование осадка, в виде белых хлопьев. Перед нанесением тщательно перемешать! |
| Тип поверхности | - |
| Устойчивость к истиранию | - |
| Водоотталкивающие свойства | - |
| Светостойкость | - |
| Колеровка | - |
| Свидетельство государственной регистрации | RU.77.01.34.015.E.020316.12.11 от 08.12.2011г. |

**Указания по безопасности.** При работе необходимо использовать защитную маску и перчатки. Избегать попадания в глаза. При контакте с кожей промыть большим количеством воды, при попадании в глаза обратиться к врачу. Не допускать контакта раствора с кислотами. Сокращенное буквенное обозначение класса опасности в соответствии с директивами Евросоюза: С. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность аллергии к природным веществам. Подробную инструкцию по нанесению вы можете посмотреть на сайте www.kreidezeit.ru, в разделе «Как наносить».

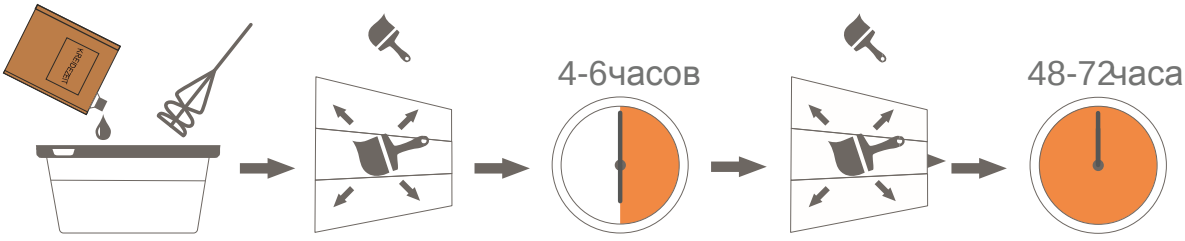


**Нанесение:** 1) Поверхность отшлифовать абразивом (зерном 100-180) и очистить от пыли;
2) Содержимое емкости тщательно перемешать;
3) Кистью из натуральной щетины с коротким ворсом обильно, но без подтеков, нанести на поверхность; 4) Через 4-5 ч нанести 2-й слой; 5) Высыхание 2-го слоя 24 часа.

Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов изготовления и нанесения материала, воздействие на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием этого материала следует сделать пробное нанесение. При выпуске нового издания текста инструкции или внесении изменения в продукт, старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более подробную информацию можно получить из русского перевода оригинальной инструкции производителя (см. www.kreidezeit.ru).

УСЛОВНОЕ -

сухое -

влажное -
поверхность с прямым -
для внутренних -
для наружных

ОБОЗНАЧЕНИЕ:помещениепомещениепопаданием водыработработ

# Nadelholzlauge (Раствор для «серебрения»)

Раствор для "серебрения" – щелочной раствор для хвойной древесины – ускоряет процесс так называемого «серебрения» дерева, который представляет собой естественное выщелачивание древесины за счет воздействия природных факторов (солнца, дождя). При этом происходит вымывание мягких гигроскопичных составляющих древесины (ксилозы – древесного сахара, белковых соединений, крахмала, лигнина), при этом твердые, нерастворимые соединения остаются. Это приводит к тому, что исчезает питательная основа, позволяющая размножаться грибкам, плесени, насекомым-вредителям. Поначалу древесина темнеет, и только после процесса выщелачивания оно становится «серебристым».

Щелочной раствор для хвойной древесины Nadelholzlauge – это дешевое средство для ухода за деревянными поверхностями из хвойной древесины, находящимися вне помещений.

Свойства:

- готов к применению, продается в жидком виде;

- значение pH: 14;

- не содержит консервантов;

- не содержит органических растворителей;

- без пигментирующих добавок;

- не имеет запаха;

- ускоряет процесс естественного «серебрения» древесины;

- защищает обработанные поверхности от поражения грибками, плесенью, насекомыми-вредителями;

- не содержит инсектицидов, фунгицидов;

- подчеркивает естественную структуру древесины.

Состав:

Вода, каустическая сода, растительное мыло, кальциевое мыло.

Расход: 1 л на 10 м.кв. в один слой. 5 м.кв. в два слоя