КРАЙДЕЦАЙТ
НАТУРАЛЬНЫЕ КРАСКИ

Арт. (420)

Твёрдое масло для дерева

Holzhartöl

КРАЙДЕЦАЙТ – ВАШ ДОМ В НАТУРАЛЬНЫХ КРАСКАХ

Назначение материала. Глянцевое защитное покрытие для внутренних работ - образует износоустойчивую защиту от грязи и воды, очень стойкую к истиранию (соответствует требованиям к общественным помещениям и ГОСТ 5233 89). Практически не меняет цвет древесины и не желтеет со временем. **НЕ КОЛЕРУЕТСЯ!** При еженедельном уходе с применением воска Карнауба не требует реставрации и обновления.

Область применения. Стены, потолки, лестницы, полы, мебель, столешницы. Может использоваться на поверхностях с прямым, постоянным попаданием воды (ванная, помывочная, столешницы).

Характеристика материала. Твердое масло для дерева – смесь натуральных масел, с добавлением канифоли и живичного скипидара двойной очистки. При этом диффундирующие свойства древесины сохраняются. Твердое масло для дерева быстро высыхает, практически не желтеет и не изменяет цвет древесины.

Высыхание, хранение, утилизация и т.д.	
Время высыхания (при t=20°C и при влажности 40 – 60%)	1 слой 24 часа
Окончательное высыхание	24 часа
Срок хранения	Не менее 2-х лет
Температура хранения	Не ниже 0°C
Влажность при хранении	Сухое прохладное место
Утилизация	Остатки не сливать в канализацию. В сухом виде можно утилизировать как бытовой мусор.
Упаковка материала	Металлическая банка
Объем упаковки	0,75 л; 2,5 л
Расход	0,75л на 15 м² в 1 слой; 2,5л на 50 м² в 1 слой.

Свойства материала	
Состав	Древесное стандолевое масло, рициновое стандолевое масло, живичный бальзамический скипидар, известковая канифоль, кремниевая кислота, сиккатив (сушащее вещество без свинца)
Цвет	Желтый
Консистенция	Маслянистая жидкость; возможен осадок – не размешивать!
Тип поверхности	Глянцевая
Устойчивость к истиранию	Высокая
Водоотталкивающие свойства	Высокие
Светостойкость	Высокая
Колеровка	Не колеруется
Свидетельство государственной регистрации	RU.77.01.34.015.E.020316.12.11 от 08.12.2011г.

Указания по безопасности. Защитных приспособлений при работе с материалом не требуется. При проведении внутренних работ регулярно проветривать помещение. Класс опасности в соответствии с директивами Евросоюза: Xn. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность аллергии к природными веществам. В связи с возможностью самовозгорания тряпок, пропитанных Твердым маслом для дерева, их следует хранить в емкости с водой. Подробную инструкцию по нанесению вы можете посмотреть на сайте www.kreidezeit.ru, в разделе «Как наносить».

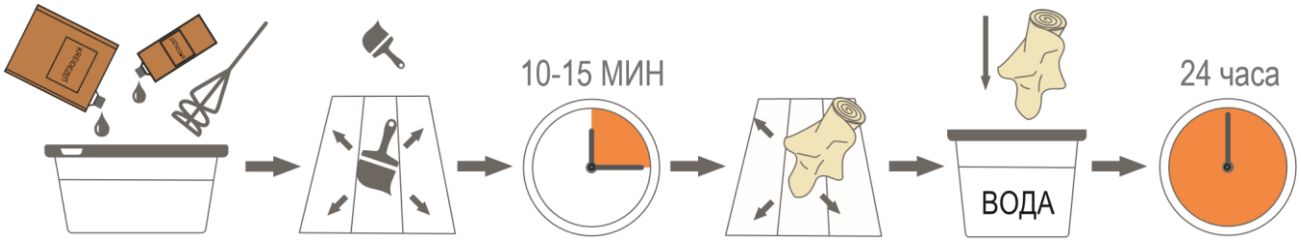

Нанесение: 1) Перед нанесением Твердого масла для дерева поверхность необходимо обработать маслом “Крайдецайт” (см. соответствующую инструкцию);
2) Коротковорсной кистью из натуральной щетины нанести масло ТОНКИМ СЛОЕМ. Через 10-15 минут (но не больше) хлопковым лоскутом (без ворса) удалить все излишки; 3) Высыхание 24 часа

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ: сухое - DRY; влажное - WET; помещение с прямым попаданием воды - ; для внутренних работ - ; для наружных работ -

Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов изготовления и нанесения материала, воздействие на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием этого материала следует сделать пробное нанесение. При выпуске нового издания текста инструкции или внесении изменения в продукт, старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более подробную информацию можно получить из русского перевода оригинальной инструкции производителя (см. www.kreidezeit.ru).

Holzhartol (Твердое масло для дерева)

Для сохранения натуральных свойств деревянных полов важно обработать их таким образом, чтобы сохранялась способность древесины «дышать». Естественным свойством любой древесины является ее способность впитывать и отдавать влагу, что способствует улучшению микроклимата помещений, а также сохранению тепла. При обработке полов лаком эти качества утрачиваются. Кроме того, лак подвержен царапинам. В них проникает вода, и древесина начинает приобретать серый оттенок и даже загнивать. В этом случае полы необходимо шлифовать и заново покрывать лаком. Обработка маслом Holzhartöl позволяет сохранить диффундирующие свойства древесины. Образующаяся пленка практически не подвержена царапинам, а в случае необходимости допускает выборочную обработку пола. Твердое масло для дерева для наружных работ не применяется.

Применение:

Блестящая, прочная защита поверхности неокрашенных полов, в особенности, изготовленных из мягких пород древесины, а также не обработанных пробковых покрытий и поверхностей, отделанных природным камнем и обновления старых деревянных поверхностей в мебельном производстве. Данный состав пригоден для внутренних работ. Твердое масло для дерева для наружных работ не применяется.

Свойства:

Твердое масло для дерева производства компании Kreidezeit проникает в обработанную поверхность и образует очень прочную, износоустойчивую защиту от грязи и воды. При этом диффундирующие свойства древесины сохраняются. Оно быстро высыхает, мало желтеет; изготовлено из природного возобновляемого сырья.

Состав:

известковая канифоль, древесное стандолевое масло, рициновое стандолевое масло, живичный скипидар двойной очистки, сушащее вещество (без свинца).

Расход мл/м: 40 (один слой).

Купить натуральные масла и воски для дерева можно позвонив по телефону +7 (495) 105-91-65. А так же узнать цены и получить профессиональные консультации.

Уход:

При незначительном загрязнении обработанные маслом и эмульсией полы должны протираться теплой водой без добавления каких-либо моющих средств. Горячую воду, обезжиривающие и абразивные вещества не применять! При средней степени загрязнения мы рекомендуем использовать Марсельское мыло (арт. 220); при регулярном уходе за полами добавляйте в воду для мытья эмульсию Воска карнауба (арт. 420). Если пол сильно загрязнен либо утратил свой шелковистый блеск в очень затоптанных местах, очистку следует производить при помощи мягкой губки без мыла. Для мытья полов на большой площади рекомендуется использовать мягкий 2,5 процентный раствор Соды. После двух последних видов мытья полов, как правило, требуется их освежение путем обработки маслом для обработки дерева и, желательно,

мастикой. Металлические опилки, не удаленные с пола, при нанесении масла для дерева могут привести к изменению цвета поверхности.

Высыхание:

Время высыхания масла для деревянных поверхностей составляет примерно 8 часов, окончательное высыхание с возможностью последующей шлифовки и покраски – 24 часа. Высокая влажность воздуха, низкая температура, содержание в древесине (например, в дубе) дубильных веществ могут привести к повышенному расходу состава и значительному увеличению времени высыхания. Вследствие этого не превышайте нормы расхода, в процессе работы контролируйте количество израсходованного средства. Окончательную твердость средство приобретает примерно через 4 недели, поэтому в течение этого срока следует особенно бережно ухаживать за обработанными поверхностями.

WWW.FUKSI.RU