

STARLIKE FINISHES

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ЗАТИРКЕ STARLIKE ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ ОПТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ В МЕЖПЛИТОЧНЫХ ШВАХ



Применение добавок

Декоративные добавки **STARLIKE FINISHES** служат для изменения внешнего вида межплиточных швов и получения новых оптических эффектов. Добавки предназначены для смешивания с эпоксидными составами **STARLIKE**.

Эффекты, полученные с помощью добавок, будут более выраженными при естественном или искусственном освещении.

Все добавки заранее расфасованы в упаковки, рассчитанные на смешивание с **STARLIKE** в упаковках 1 кг/2,5 кг/5 кг.

Область применения

STARLIKE FINISHES применяются в качестве декоративных добавок в **STARLIKE** при затирке швов напольной и настенной внутренней облицовки, декорирования стен, в том числе: в ванных комнатах, кухнях, выставочных залах, магазинах, в элементах интерьера и т. д.

Добавки **STARLIKE FINISHES** используются при затирке швов на внутренней напольной и настенной облицовки из мозаики (стеклянной, керамической, металлической, деревянной), керамогранита, клинкера, натурального камня, агломерата.

STARLIKE FINISHES могут применяться в качестве декоративных добавок в финишное покрытие **STARLIKE DECOR**.

Для профессионального применения.

Пропорции смешивания добавок

STARLIKE FINISHES GALAXY — перламутровая добавка для **STARLIKE**.

STARLIKE FINISHES GALAXY — декоративная добавка в виде белого перламутрового порошка. Предназначена для смешивания с любой цветной затиркой гаммы **STARLIKE**. Придаёт швам перламутровый блеск и акцентирует эффект «металлик». Упаковка — пластиковый пакет в банке, масса 30 г/75 г/150 г.

Дозировка — 3 % **STARLIKE FINISHES GALAXY** от общего веса **STARLIKE**:

- 30 г **STARLIKE FINISHES GALAXY** на упаковку 1 кг **STARLIKE**;
- 75 г **STARLIKE FINISHES GALAXY** на упаковку 2,5 кг **STARLIKE**;
- 150 г **STARLIKE FINISHES GALAXY** на упаковку 5 кг **STARLIKE**.

STARLIKE FINISHES SPOTLIGHT — блестящая добавка для **STARLIKE**.

STARLIKE FINISHES SPOTLIGHT — декоративная добавка в виде блестящего порошка серебристого цвета. Предназначена для смешивания с любой цветной затиркой гаммы **STARLIKE** для получения эффекта сверкающей серебряной крошки на поверхности швов. Упаковка — пластиковый пакет в банке, масса 30 г/75 г/150 г.

Дозировка — 3 % **STARLIKE FINISHES SPOTLIGHT** от общего веса **STARLIKE**:

- 30 г **STARLIKE FINISHES SPOTLIGHT** на упаковку 1 кг **STARLIKE**;
- 75 г **STARLIKE FINISHES SPOTLIGHT** на упаковку 2,5 кг **STARLIKE**;
- 150 г **STARLIKE FINISHES SPOTLIGHT** на упаковку 5 кг **STARLIKE**.

STARLIKE FINISHES GOLD — добавка золотого цвета для **STARLIKE**.

STARLIKE FINISHES GOLD — декоративная добавка в виде блестящего золотого порошка. Предназначена для смешивания с любой цветной затиркой гаммы **STARLIKE** для получения эффекта

сверкающей золотой крошки на поверхности швов. Упаковка — пластиковый пакет в банке, масса 30 г/75 г/150 г.

Дозировка — 3 % **STARLIKE FINISHES GOLD** от общего веса **STARLIKE**:

- 30 г **STARLIKE FINISHES GOLD** на упаковку 1 кг **STARLIKE**;
- 75 г **STARLIKE FINISHES GOLD** на упаковку 2,5 кг **STARLIKE**;
- 150 г **STARLIKE FINISHES GOLD** на упаковку 5 кг **STARLIKE**.

STARLIKE FINISHES BRONZE — добавка бронзового цвета для **STARLIKE**.

STARLIKE FINISHES BRONZE — декоративная добавка в виде порошка бронзового цвета. Предназначена для смешивания с **STARLIKE C.340 Neutro** для получения изысканной поверхности межплиточных швов цвета бронзы. Упаковка — пластиковый пакет в банке, масса 40 г/100 г/200 г.

Дозировка — 4 % **STARLIKE FINISHES BRONZE** от общего веса **STARLIKE**:

- 40 г **STARLIKE FINISHES BRONZE** на упаковку 1 кг **STARLIKE**;
- 100 г **STARLIKE FINISHES BRONZE** на упаковку 2,5 кг **STARLIKE**;
- 200 г **STARLIKE FINISHES BRONZE** на упаковку 5 кг **STARLIKE**.

STARLIKE FINISHES SHINING GOLD — добавка ярко-золотого цвета для **STARLIKE**.

STARLIKE FINISHES SHINING GOLD — добавка в виде мелкодисперсного порошка сияющего золотого цвета. Предназначена для смешивания с **STARLIKE C.340 Neutro**. Создаёт гламурный сияюще-золотой оттенок поверхности межплиточных швов с металлизированным эффектом. Упаковка — пластиковый пакет в банке, масса 40 г/100 г/200 г.

Дозировка — 4 % **STARLIKE FINISHES SHINING GOLD** от общего веса **STARLIKE**:

- 40 г **STARLIKE FINISHES SHINING GOLD** на упаковку 1 кг **STARLIKE**;
- 100 г **STARLIKE FINISHES SHINING GOLD** на упаковку 2,5 кг **STARLIKE**;
- 200 г **STARLIKE FINISHES SHINING GOLD** на упаковку 5 кг **STARLIKE**.

STARLIKE FINISHES PLATINUM — добавка платинового цвета для **STARLIKE**.

STARLIKE FINISHES PLATINUM — мелкодисперсная добавка в виде порошка платинового цвета. Предназначена для смешивания с **STARLIKE C.340 Neutro**. Для получения благородной поверхности межплиточных швов цвета платины с металлизированным эффектом. Упаковка — пластиковый пакет в банке, масса 40 г/100 г/200 г.

Дозировка — 4 % **STARLIKE FINISHES PLATINUM** от общего веса **STARLIKE**:

- 40 г **STARLIKE FINISHES PLATINUM** на упаковку 1 кг **STARLIKE**;
- 100 г **STARLIKE FINISHES PLATINUM** на упаковку 2,5 кг **STARLIKE**;
- 200 г **STARLIKE FINISHES PLATINUM** на упаковку 5 кг **STARLIKE**.

STARLIKE FINISHES COPPER — добавка медного цвета для **STARLIKE**.

STARLIKE FINISHES COPPER — мелкодисперсная добавка в виде порошка цвета меди. Предназначена для смешивания с **STARLIKE C.340 Neutro**. Для получения благородной поверхности межплиточных швов цвета меди с металлизированным эффектом. Упаковка — пластиковый пакет в банке, масса 40 г/100 г/200 г.

Дозировка — 4 % **STARLIKE FINISHES COPPER** от общего веса **STARLIKE**:

- 40 г **STARLIKE FINISHES COPPER** на упаковку 1 кг **STARLIKE**;
- 100 г **STARLIKE FINISHES COPPER** на упаковку 2,5 кг **STARLIKE**;

STARLIKE FINISHES

- 200 г **STARLIKE FINISHES COPPER** на упаковку 5 кг **STARLIKE**.
STARLIKE FINISHES RUSTY — добавка цвета ржавчины для **STARLIKE**.

STARLIKE FINISHES RUSTY — мелкодисперсная добавка в виде порошка красно-оранжевого цвета. Предназначена для смешивания с **STARLIKE C.340 Neutro**. Для получения поверхности межплиточных швов цвета ржавчины с металлизированным эффектом. Упаковка — пластиковый пакет в банке, масса 40 г/100 г/200 г.

Дозировка — 4 % **STARLIKE FINISHES RUSTY** от общего веса **STARLIKE**:

- 40 г **STARLIKE FINISHES RUSTY** на упаковку 1 кг **STARLIKE**;
- 100 г **STARLIKE FINISHES RUSTY** на упаковку 2,5 кг **STARLIKE**;
- 200 г **STARLIKE FINISHES RUSTY** на упаковку 5 кг **STARLIKE**.

STARLIKE FINISHES NIGHT VISION — фотолюминесцентная добавка для **STARLIKE**.

STARLIKE FINISHES NIGHT VISION — мелкодисперсная фотолюминесцентная добавка в виде порошка с лёгким зеленоватым оттенком. Предназначена для смешивания с **STARLIKE** светлых цветов, позволяет без изменения начального цвета получить швы, которые после воздействия дневного или искусственного освещения излучают в темноте голубоватый свет в течение нескольких часов. Упаковка — пластиковая банка, масса 80 г/200 г/400 г.

Дозировка — 8 % **STARLIKE FINISHES NIGHT VISION** от общего веса **STARLIKE**:

- 80 г **STARLIKE FINISHES NIGHT VISION** на упаковку 1 кг **STARLIKE**;
- 200 г **STARLIKE FINISHES NIGHT VISION** на упаковку 2,5 кг **STARLIKE**;
- 400 г **STARLIKE FINISHES NIGHT VISION** на упаковку 5 кг **STARLIKE**.

Приготовление состава

STARLIKE + STARLIKE FINISHES

Приготовить эпоксидный состав **STARLIKE**, смешав пасту (компонент А) и отвердитель (компонент В) с соблюдением пропорций, указанных в инструкции. Перемешать вручную или с использованием электрической дрели со специальной насадкой-миксером до получения однородной массы. В приготовленный состав очень аккуратно высыпать одну из выбранных добавок (**GALAXY, SPOTLIGHT, GOLD, SHINING GOLD, BRONZE, PLATINUM, COPPER, RUSTY, NIGHT VISION**) и медленно перемешать до однородного состояния. Состав готов к работе сразу после приготовления.

Нанесение

Заполнить швы полученным составом, используя специальный резиновый шпатель. Произвести очистку поверхности, следуя инструкции, приведённой на упаковке **STARLIKE** или в технической листовке.

Рекомендации

- Добавки очень лёгкие и летучие за счёт крайне низкого удельного веса, поэтому работать с ними, следует очень аккуратно.
- Одновременно с **NIGHT VISION** разрешается смешивать только добавки **GALAXY, SPOTLIGHT** и **GOLD** с сохранением пропорций смешивания (3 % **GALAXY**, 3 % **SPOTLIGHT**, 3 % **GOLD** + 8 % **NIGHT VISION**). Например:
- **STARLIKE** + 3 % **GALAXY**;
- **STARLIKE** + 3 % **GALAXY** + 3 % **SPOTLIGHT**;
- **STARLIKE** + 3 % **GALAXY** + 3 % **GOLD** + 8 % **NIGHT VISION**.
- При использовании облицовочных материалов с профилированной или пористой поверхностью, шероховатых и без глазури, рекомендуется выполнить пробную затирку швов, чтобы проверить легко ли удаляются с поверхности плитки остатки затирки и

декоративных добавок.

- Не использовать затирку **STARLIKE**, приготовленную с использованием добавок **STARLIKE FINISHES** для внешних работ и для обработки керамических поверхностей, подверженных воздействию агрессивных химических составов.
- Для очистки и ухода за облицовочной поверхностью, затёртой с использованием **STARLIKE + STARLIKE FINISHES**, использовать **LITONET/LITONET GEL/LITONET PRO**.
- Для очистки и ухода за облицовочной поверхностью не использовать хлорсодержащие и кислотосодержащие чистящие средства, так как могут произойти необратимые изменения цвета затирки.

Меры безопасности


По своему составу продукт не представляет никакой опасности при нормальных условиях использования. Пожаровзрывобезопасный. Не горючий.

Хранить в местах недоступных для детей. При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки. Избегать попадания продукта в глаза и на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть водой с мылом. При случайном проглатывании несколько раз прополоскать рот водой.

При выявлении симптомов раздражения при контакте с продуктом, обратиться за консультацией к врачу.

Срок и условия хранения

5 лет в оригинальной упаковке в сухом помещении при температуре не ниже +10 °С. Складевать и хранить продукт вдали от источника тепла. Избегать складирования во влажных местах.

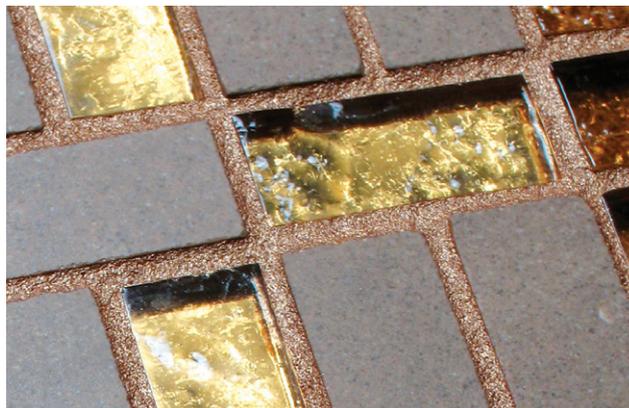

Более подробная информация содержится в техническом каталоге **LITOKOL**. По любым вопросам относительно применения продукции **LITOKOL** обращаться в техническую службу **LITOKOL**.

Компания проводит политику постоянного усовершенствования своей продукции, связанную с техническим прогрессом. Компания сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию при её производстве, вносить изменения в технологию производства работ со своей продукцией, вносить изменения в данное техническое описание, связанные с совершенствованием технологий. С выпуском настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

Изготовитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией. Работы необходимо выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами (СНИП). Инструкция не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. В каждом конкретном случае применения, имеющего отклонения от инструкции, требуется опытная проверка, т. к. вне влияния производителя остаётся ряд факторов, особенно, если используются материалы других фирм. При сомнении в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Инструкция производителя носит рекомендательный характер и не может являться основанием для предъявления претензий имущественного характера.